

Link do produktu: <https://skypack.pl/pneumatyczna-dozownica-jednotlokowa-zasysajaca-gsl-100-p-107.html>

Pneumatyczna dozownica jednotłokowa zasysająca GSL-100



Cena brutto	10 900,00 zł
Cena netto	8 861,79 zł
Dostępność	Dostępny
Minimalna doza	10 [ml]
Producent siłownika	Airtac
Materiał wykonania cylindra/cylindrów	Stal nierdzewna S304
Ilość głowic nalewających	1
Maksymalna doza	100 [ml]
Materiał uszczelnień	Silikon

Opis produktu

GSL-100 - Wszechstronna dozownica zasysająca polskiej produkcji

Model **GSL-100** to dozownica, która sprosta każdemu wyzwaniu na linii produkcyjnej. Zaprojektowana do pobierania produktu bezpośrednio ze zbiornika ustawionego na poziomie podłogi, jest niezastąpiona przy substancjach płynnych i półpłynnych, które wymagają aktywnego zasysania, np. olejki czy szampony. GSL-100 to w pełni polski produkt, wyprodukowany w naszej firmie, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania oraz łatwy dostęp do serwisu i części zamiennych. Posiada certyfikat CE, co świadczy o jej zgodności z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

Elastyczność i wydajność, na które możesz liczyć


- **Nalewarka GSL-100** jest wyposażona w siłowniki **AIRTAC**, które gwarantują stabilną i precyzyjną pracę.
- Dzięki nim osiąga szybkość dozowania do 30 cykli na minutę.
- System Anti-Drop chroni przed niepożądanym kapaniem cieczy po zakończeniu nalewania, co przekłada się na czystość i estetykę opakowań.
- Dozownica oferuje także różne tryby pracy, od manualnego (uruchamianego pedałem) po automatyczny, gdzie możesz swobodnie regulować dozę, szybkość i czas powrotu tłoka, co jest kluczowe dla optymalizacji produkcji.

Parametry techniczne - GSL-100

Model	GSL-100
Dozowanie płynów w przedziale	10-100 ml
Ilość głowic nalewających	1
Szybkość dozowania	do 30 cykli/min
Tłoki	Airtac
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcja 316)
Ciśnienie	0,6-0,7 Mpa
Dokładność nalewania	wg specyfikacji towarów paczkowanych
Wymiary maszyny	1020 x 400 x 600 mm
Zasilanie	Pneumatyczne
Waga	25 kg
Anti-Drop	Tak

Parametry techniczne - GSL-100
W zestawie

komplet zapasowych uszczelek

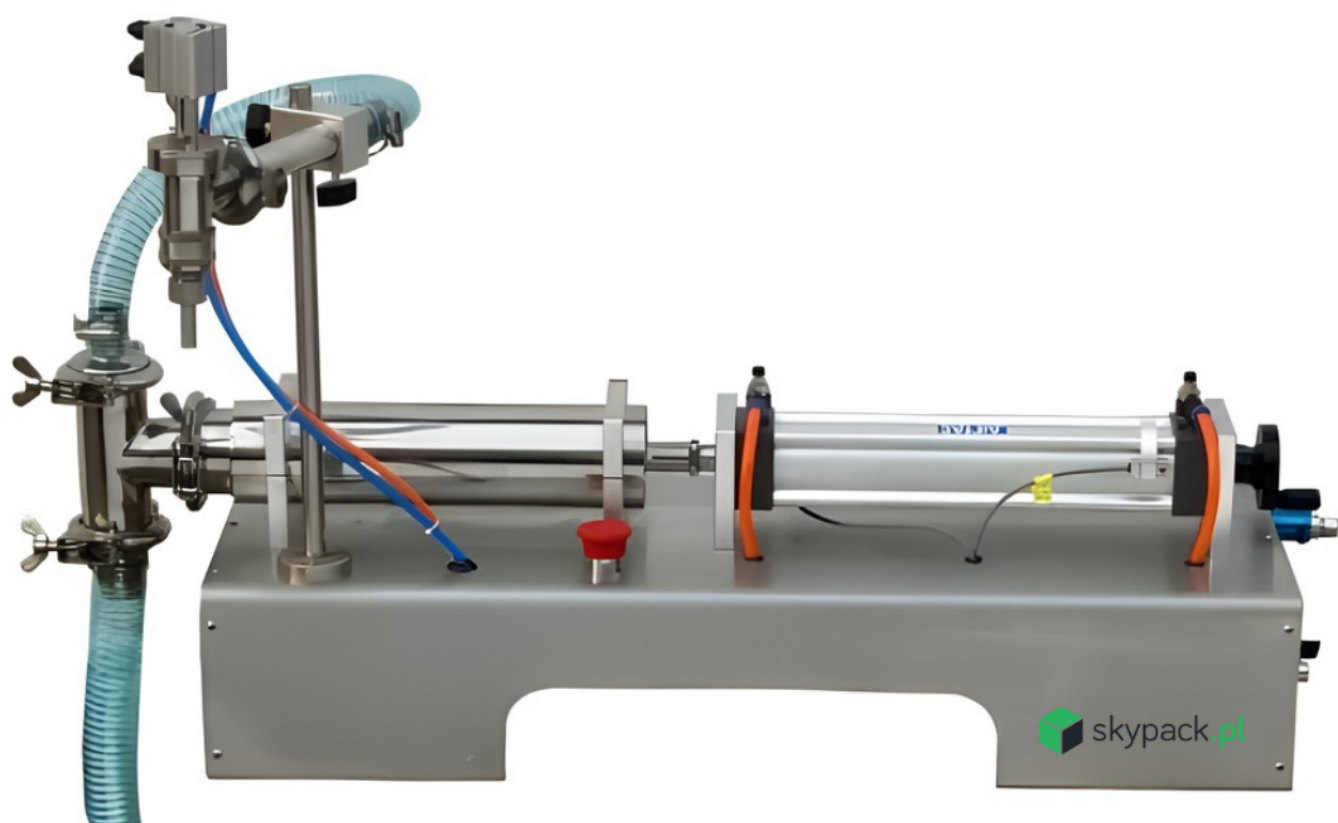

Dostosuj GSL-100 do swoich potrzeb

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę nalewarek z różnymi zakresami dozowania, od 2 ml do 5000 ml, oraz z 1, 2, 3 lub 4 głowicami nalewającymi. Dozownica może pracować w temperaturze do 90°C, a na życzenie klienta wysyłamy film, który pokazuje jej działanie. Ponadto, w standardzie oferujemy możliwość wyboru końcówek nalewających o różnych średnicach, od 6 mm do 18 mm. Na życzenie klienta wykonujemy również maszyny o niestandardowej specyfikacji.

Dozownica GSL-100 to nie tylko urządzenie, to inwestycja w wydajność i wszechstronność Twojego biznesu. Odwiedź nas w Kielcach, aby osobiście przekonać się o jej możliwościach i wybrać idealny model dla siebie.

Ustawienia maszyny:

- szybkość dozowania,
- czas powrotu tłoka (czas na podstawienie kolejnych butelek),
- doza

Przy dwóch nalewkach powyższe ustawienia, można ustawić osobno dla każdego nalewaka.

Możliwość wyłączenia poszczególnych głowic i praca na jednym nalewaku.

Opcje dodatkowe:

- Uszczelki teflonowe tłoczyśka (w standardzie występują uszczelnienia silikonowe),
- Wykonanie maszyny dla elementów mających kontakt z produktem z stali nierdzewnej gatunku 316.

☐ **GSL-100 - dozownica pneumatyczna z systemem zasysania produktu**

- **GSL-100** to jednotłokowa maszyna dozująca umożliwiająca pobór medium bezpośrednio ze zbiornika roboczego.
- Rozwiązanie przeznaczone do napełniania butelek, słoików i opakowań o średniej pojemności.
- Sprawdza się w branży spożywczej, kosmetycznej, chemicznej oraz przy produkcji kontraktowej.

⚙ **Bezpośrednie zasysanie - uproszczenie procesu**

- Eliminacja konieczności stosowania zewnętrznych pomp lub systemów podających.
- Możliwość pracy z różnymi typami zbiorników i pojemników produkcyjnych.
- Łatwa adaptacja do zmieniających się partii produktu.

Stabilny mechanizm tłokowy - kontrola objętości

- Jednotłokowy cylinder zapewnia powtarzalność dozowania przy każdym cyklu.
- Płynna regulacja dawki umożliwia szybkie dopasowanie do wymagań technologicznych.
- Odpowiednia do dozowania cieczy rzadkich oraz produktów o wyższej lepkości.

☐ **Pneumatyczny system napędowy - trwałość w eksploatacji**

- Napęd realizowany wyłącznie poprzez sprężone powietrze.
- Odporność na zapylenie i intensywną pracę wielozmianową.
- Niskie koszty serwisowe dzięki prostej konstrukcji urządzenia.

⚡ **Wsparcie automatyzacji napełniania**

- Przyspiesza proces dozowania w porównaniu do metod ręcznych.
- Umożliwia standaryzację objętości w produkcji seryjnej.
- Może funkcjonować jako niezależne stanowisko lub element linii pakującej.

☐☐Dlaczego warto wybrać GSL-100?

- Elastyczne rozwiązanie z funkcją bezpośredniego zasysania produktu.
- Precyzyjne dozowanie przy zachowaniu prostoty obsługi.
- Profesjonalne doradztwo i serwis maszyn dozujących od **Skypack Polska**.

☐☐Zapytaj o ofertę i sprawdź, jak dozownica pneumatyczna GSL-100 może usprawnić Twój proces produkcyjny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stal nierdzewna 316: Nie , Tak (+ 2 706,00 zł)

Dodatkowy komplet uszczelek tłok: Nie , Tak (+ 73,80 zł)