Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:30

Link do produktu: https://skypack.pl/pneumatyczna-dozownica-jednotlokowa-zasysajaca-gsl-50-p-61.html



Pneumatyczna dozownica jednotłokowa zasysająca GSL-50

Cena brutto	**13 000,00 zł**
Cena netto	**10 569,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Materiał wykonania cylindra/cylindrów	**Stal nierdzewna S304**
Materiał uszczelnień	**Silikon**
Producent siłownika	**Festo**
Maksymalna doza	**50 [ml]**
Minimalna doza	**5 [ml]**
Ilość głowic nalewających	**1**

Opis produktu

GSL-50 – Wszechstronna dozownica zasysająca polskiej produkcji

Model **GSL-50** to dozownica, która sprosta każdemu wyzwaniu na linii produkcyjnej. Zaprojektowana do pobierania produktu bezpośrednio ze zbiornika ustawionego na poziomie podłogi, jest niezastąpiona przy substancjach płynnych i półpłynnych, które wymagają aktywnego zasysania, np. olejki czy szampony. **GSL-50** to w pełni polski produkt, wyprodukowany w naszej firmie, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania oraz łatwy dostęp do serwisu i części zamiennych. Posiada certyfikat CE, co świadczy o jej zgodności z europejskimi standardami bezpieczeństwa.


Elastyczność i wydajność, na które możesz liczyć

- **Nalewarka GSL-50** jest wyposażona w niezawodne siłowniki **FESTO**, które gwarantują stabilną i precyzyjną pracę.
- Dzięki nim osiąga szybkość dozowania do 30 cykli na minutę.
- **System Anti-Drop** chroni przed niepożądanym kapaniem cieczy po zakończeniu nalewania, co przekłada się na czystość i estetykę opakowań.
- Dozownica oferuje także różne tryby pracy, od manualnego (uruchamianego pedałem) po **automatyczny**, gdzie możesz swobodnie regulować dozę, szybkość i czas powrotu tłoka, co jest kluczowe dla optymalizacji produkcji.

Parametry techniczne – GSL-50	
Model	GSL-50
Dozowanie płynów w przedziale	5-50 ml
Ilość głowic nalewających	1
Szybkość dozowania	do 30 cykli/min
Tłoki	Festo
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcja 316)
Ciśnienie	0,6-0,7 Mpa
Dokładność nalewania	wg specyfikacji towarów paczkowanych
Wymiary maszyny	1020 x 400 x 600 mm
Zasilanie	Pneumatyczne + elektryczne
Waga	20 kg
Anti-Drop	Tak

Parametry techniczne – GSL-50

W zestawie	komplet zapasowych uszczelek

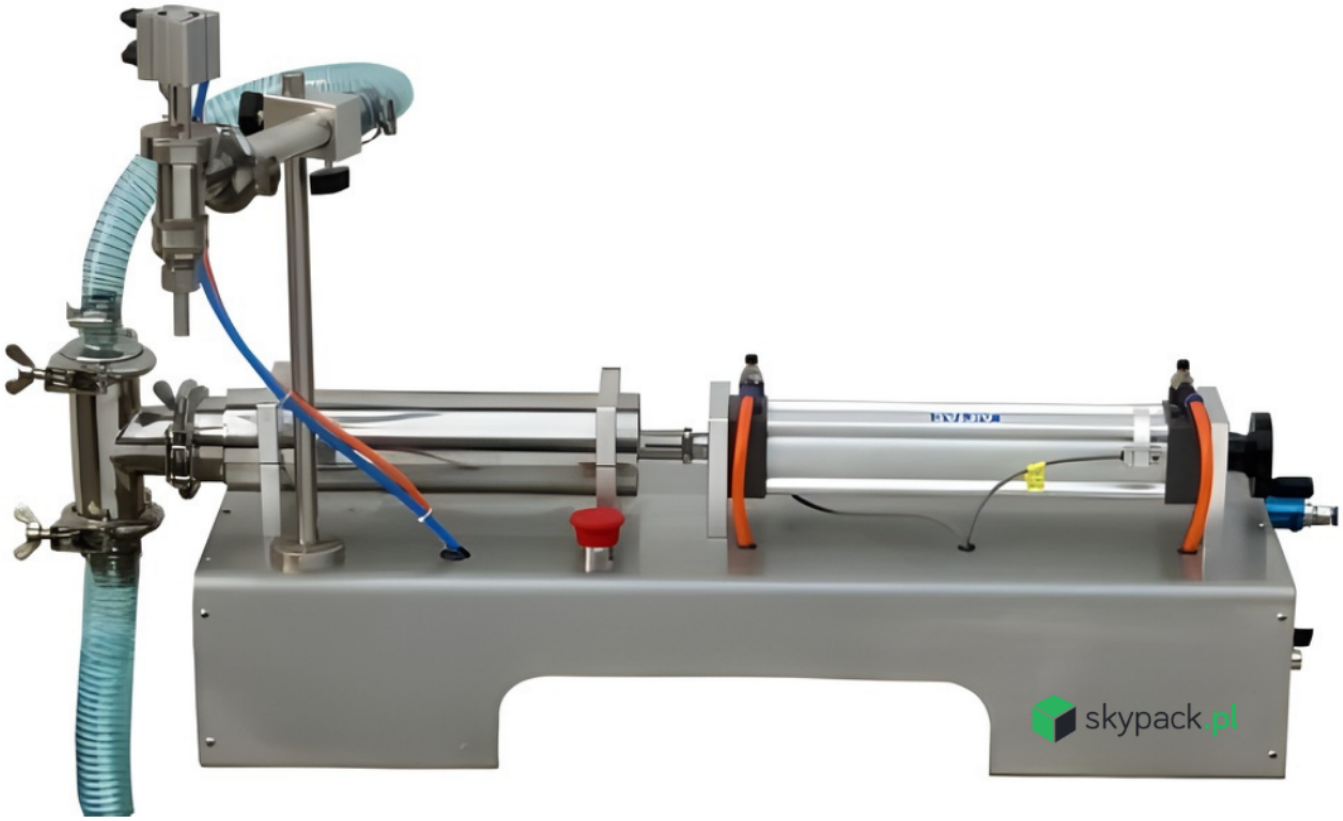

Dostosuj GSL-50 do swoich potrzeb

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę nalewarek z różnymi zakresami dozowania, od 2 ml do 5000 ml, oraz z 1, 2, 3 lub 4 głowicami nalewającymi. Dozownica może pracować w temperaturze do 90°C, a na życzenie klienta wysyłamy film, który pokazuje jej działanie. Ponadto, w standardzie oferujemy możliwość wyboru końcówek nalewających o różnych średnicach, od 6 mm do 18 mm. Na życzenie klienta wykonujemy również maszyny o niestandardowej specyfikacji.

Dozownica **GSL-50** to nie tylko urządzenie, to inwestycja w wydajność i wszechstronność Twojego biznesu. Odwiedź nas w Kielcach, aby osobiście przekonać się o jej możliwościach i wybrać idealny model dla siebie.

Ustawienia maszyny:

- szybkość dozowania,
- czas powrotu tłoka (czas na podstawienie kolejnych butelek),
- doza

Przy dwóch nalewakach powyższe ustawienia, można ustawić osobno dla każdego nalewaka.
Możliwość wyłączenia poszczególnych głowic i praca na jednym nalewaku.

Opcje dodatkowe:

- Uszczelki teflonowe tłoczyska (w standardzie występują uszczelnienia silikonowe),
- Wykonanie maszyny dla elementów mających kontakt z produktem z stali nierdzewnej gatunku 316.

GSL-50 – pneumatyczna dozownica zasysająca do precyzyjnego napełniania

- **GSL-50** to jednotłokowa maszyna dozująca wyposażona w system bezpośredniego zasysania produktu ze zbiornika.
- Kompaktowa konstrukcja sprawdza się w małych i średnich zakładach produkcyjnych.
- Dedykowana do dozowania płynów oraz produktów półpłynnych w branży spożywczej, kosmetycznej i chemicznej.

⚙ **System zasysający – wygoda i elastyczność pracy**

- Możliwość pobierania medium bezpośrednio z pojemnika lub zbiornika produkcyjnego.
- Eliminacja potrzeby stosowania dodatkowych podajników lub pomp.
- Ułatwiona obsługa przy częstej zmianie produktu.

Jednotłokowy mechanizm – dokładność dozowania

- Stabilny ruch cylindra gwarantuje powtarzalną objętość przy każdym cyklu.
- Płynna regulacja dawki umożliwia dostosowanie do różnych pojemników.
- Odpowiednia do pracy z cieczami o zróżnicowanej lepkości.

Napęd pneumatyczny – trwałość i bezpieczeństwo

- System oparty wyłącznie na sprężonym powietrzu.
- Odporność na zapylenie i trudne warunki środowiskowe.
- Niskie koszty eksploatacyjne dzięki prostej budowie.

⚡ **Efektywne wsparcie automatyzacji dozowania**

- Przyspiesza proces napełniania w porównaniu z metodami ręcznymi.
- Umożliwia standaryzację objętości produktu w produkcji seryjnej.
- Może pracować jako stanowisko wolnostojące lub część linii pakującej.

Dlaczego wybrać dozownicę GSL-50?

- Kompaktowe rozwiązanie z funkcją zasysania produktu.
- Precyzyjna kontrola dawki przy zachowaniu prostoty obsługi.
- Profesjonalne wsparcie techniczne i serwis od **Skypack Polska**.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak dozownica pneumatyczna GSL-50 może usprawnić proces napełniania w Twojej firmie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stal nierdzewna 316: Nie , Tak (+ 2 706,00 zł)
Dodatkowy komplet uszczelek tłok: Nie , Tak (+ 73,80 zł)