Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:30

Link do produktu: https://skypack.pl/pneumatyczna-dozownica-jednotlokowa-zasysajaca-gsl-500-p-109.html



Pneumatyczna dozownica jednotłokowa zasysająca GSL-500

Cena brutto	**11 200,00 zł**
Cena netto	**9 105,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Materiał wykonania cylindra/cylindrów	**Stal nierdzewna S304**
Materiał uszczelnień	**Silikon**
Producent siłownika	**Airtac**
Maksymalna doza	**500 [ml]**
Minimalna doza	**50 [ml]**
Ilość głowic nalewających	**1**

Opis produktu

GSL-500 – Wszechstronna dozownica zasysająca polskiej produkcji

Model **GSL-500** to dozownica, która sprosta każdemu wyzwaniu na linii produkcyjnej. Zaprojektowana do pobierania produktu bezpośrednio ze zbiornika ustawionego na poziomie podłogi, jest niezastąpiona przy substancjach płynnych i półpłynnych, które wymagają aktywnego zasysania, np. olejki czy szampony. GSL-500 to w pełni polski produkt, wyprodukowany w naszej firmie, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania oraz łatwy dostęp do serwisu i części zamiennych. Posiada certyfikat CE, co świadczy o jej zgodności z europejskimi standardami bezpieczeństwa.


Elastyczność i wydajność, na które możesz liczyć

- Nalewarka **GSL-500** jest wyposażona w siłowniki **AIRTAC**, które gwarantują stabilną i precyzyjną pracę.
- Dzięki nim osiąga szybkość dozowania do **25 cykli na minutę.**
- **System Anti-Drop** chroni przed niepożądanym kapaniem cieczy po zakończeniu nalewania, co przekłada się na czystość i estetykę opakowań.
- Dozownica oferuje także różne tryby pracy, od manualnego (uruchamianego pedałem) po automatyczny, gdzie możesz swobodnie regulować dozę, szybkość i czas powrotu tłoka, co jest kluczowe dla optymalizacji produkcji.

Parametry techniczne – GSL-500	
Model	GSL-500
Dozowanie płynów w przedziale	50-500 ml
Ilość głowic nalewających	1
Szybkość dozowania	do 25 cykli/min
Tłoki	**Airtac**
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcja 316)
Ciśnienie	0,6-0,7 Mpa
Dokładność nalewania	wg specyfikacji towarów paczkowanych
Wymiary maszyny	1020 x 400 x 600 mm
Zasilanie	Pneumatyczne
Waga	35 kg
Anti-Drop	Tak

Parametry techniczne – GSL-500

W zestawie	komplet zapasowych uszczelek

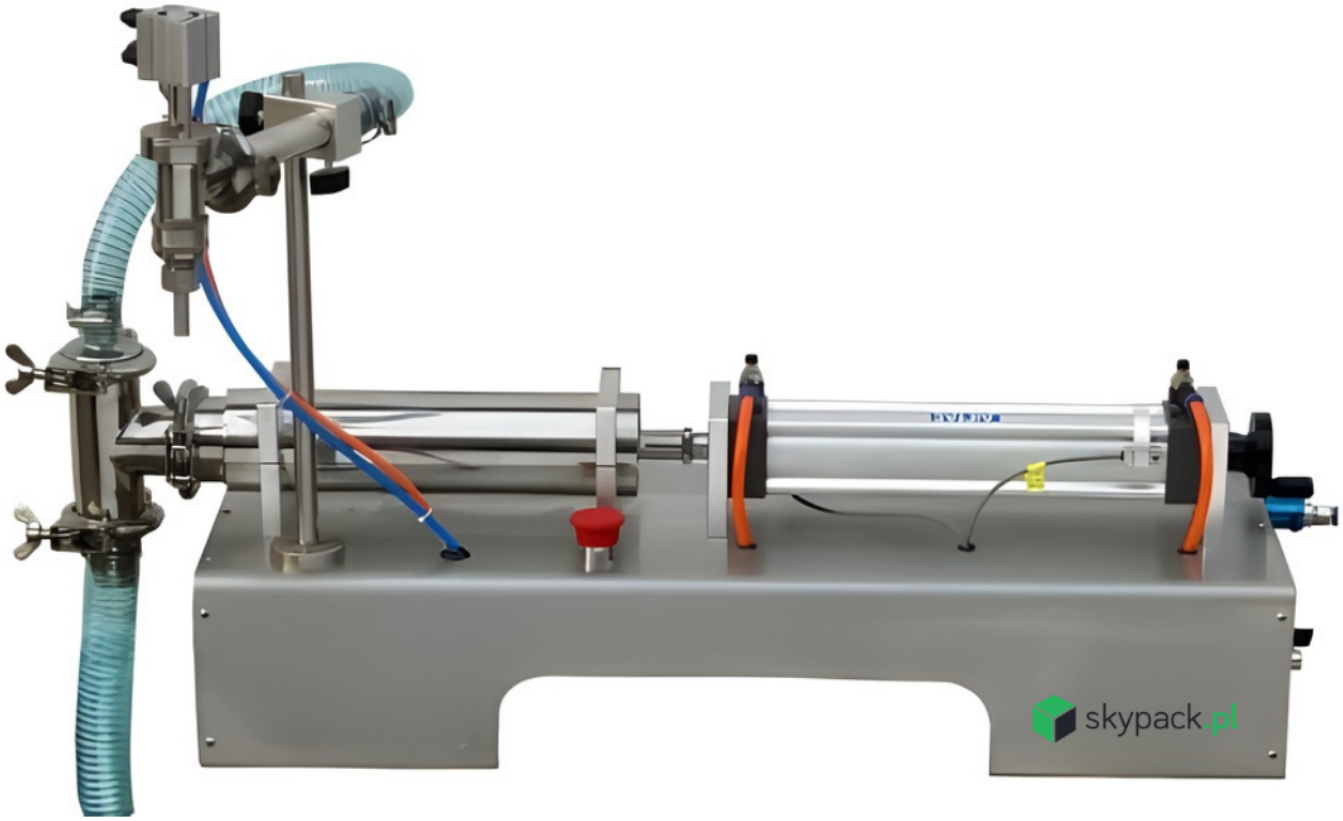

Dostosuj GSL-500 do swoich potrzeb

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę nalewarek z różnymi zakresami dozowania, od 2 ml do 5000 ml, oraz z 1, 2, 3 lub 4 głowicami nalewającymi. Dozownica może pracować w temperaturze do 90°C, a na życzenie klienta wysyłamy film, który pokazuje jej działanie. Ponadto, w standardzie oferujemy możliwość wyboru końcówek nalewających o różnych średnicach, od 6 mm do 18 mm. Na życzenie klienta wykonujemy również maszyny o niestandardowej specyfikacji.

Dozownica **GSL-500** to nie tylko urządzenie, to inwestycja w wydajność i wszechstronność Twojego biznesu. Odwiedź nas w Kielcach, aby osobiście przekonać się o jej możliwościach i wybrać idealny model dla siebie.

Ustawienia maszyny:

- szybkość dozowania,
- czas powrotu tłoka (czas na podstawienie kolejnych butelek),
- doza

Przy dwóch nalewakach powyższe ustawienia, można ustawić osobno dla każdego nalewaka.

Możliwość wyłączenia poszczególnych głowic i praca na jednym nalewaku.

Opcje dodatkowe:

- Uszczelki teflonowe tłoczyska (w standardzie występują uszczelnienia silikonowe),
- Wykonanie maszyny dla elementów mających kontakt z produktem z stali nierdzewnej gatunku 316.

GSL-500 – pneumatyczna dozownica zasysająca do większych dawek

- **GSL-500** to jednotłokowa maszyna dozująca przeznaczona do napełniania opakowań o większej pojemności.
- Wyposażona w system bezpośredniego zasysania medium ze zbiornika produkcyjnego.
- Dedykowana dla przemysłu spożywczego, chemicznego, kosmetycznego oraz technicznego.

⚙ **Bezpośredni pobór produktu – uproszczona organizacja stanowiska**

- Zasysanie cieczy bez konieczności stosowania dodatkowych pomp transferowych.
- Możliwość pracy z większymi zbiornikami surowca.
- Elastyczne dopasowanie do zmieniających się partii produkcyjnych.

Precyzyjny układ tłokowy – stabilność przy większym zakresie

- Regulowany zakres dozowania umożliwia obsługę różnych typów opakowań.
- Powtarzalna objętość przy każdym cyklu roboczym.
- Odpowiednia do cieczy rzadkich, półpłynnych oraz produktów o wyższej lepkości.

Pneumatyczny napęd – odporność na warunki przemysłowe

- System zasilany sprężonym powietrzem gwarantuje niezawodność pracy.
- Odporność na zapylenie, wilgoć i intensywną eksploatację wielozmianową.
- Prosta konstrukcja przekłada się na niskie koszty utrzymania.

⚡ **Wsparcie rozwoju produkcji**

- Przyspiesza proces napełniania w porównaniu do metod manualnych.
- Umożliwia standaryzację objętości w produkcji seryjnej.
- Może funkcjonować jako samodzielne stanowisko lub element większej linii pakującej.

Dlaczego warto wybrać GSL-500?

- Większy zakres dozowania przy zachowaniu wysokiej precyzji.
- Elastyczność pracy dzięki funkcji zasysania produktu.
- Profesjonalne wsparcie techniczne oraz serwis maszyn dozujących od **Skypack Polska**.

Zapytaj o szczegóły i sprawdź, jak dozownica pneumatyczna GSL-500 może usprawnić proces napełniania w Twojej firmie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stal nierdzewna 316: Nie , Tak (+ 2 706,00 zł)
Dodatkowy komplet uszczelek tłok: Nie , Tak (+ 100,86 zł)