Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 22:57

Link do produktu: https://skypack.pl/tasmociag-rolkowy-z-silnikiem-tr-6000-p-156.html



Taśmociąg rolkowy z silnikiem TR-6000

Cena brutto	**34 500,00 zł**
Cena netto	**28 048,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**TR-6000**

Opis produktu

Taśmociąg rolkowy z silnikiem o długości 6000 [mm]

Przenośniki rolkowe Skypack – proste rozwiązanie dla sprawnej logistyki

Przenośniki rolkowe to niezawodny sposób na szybki i bezpieczny transport kartonów, paczek i pojemników między stanowiskami pracy. Solidna konstrukcja stalowa oraz rolki o wysokiej nośności zapewniają płynną pracę w wymagających warunkach magazynowych i produkcyjnych.

Oferujemy **przenośniki rolkowe grawitacyjne oraz napędzane**, dostępne w różnych długościach, szerokościach i konfiguracjach. Możliwe wykonanie z bandami bocznymi, regulowaną wysokością, w wersji prostej lub łukowej, z pełną integracją z zaklejarkami kartonów, owijarkami, systemami etykietowania czy kompletnymi liniami pakującymi.

 szybki transport kartonów i paczek
 odciążenie pracowników i większa ergonomia
 modułowa budowa – łatwa rozbudowa linii
 idealne do e-commerce, magazynów, produkcji i co-packingu

Regulacja wysokości przenośnika i szerokości pomiędzy bandami, które zabezpieczają produkt przed upadkiem, pozwala na dostosowanie maszyny do Państwa potrzeb.

Wyróżnia go przejrzysta i nieskomplikowana konstrukcja co przekłada się na łatwą i bezproblemową obsługę.

 Taśmociąg rolkowy napędzany – rolki z własnym napędem do płynnego transportu

 Możliwość wykonania taśmociągu w linii prostej lub w określonych promieniach zakrętów

 Taśmociąg z **możliwośćią wykonania w różnych szerokościach rolek**

Możliwość wykonania **dowolnej długości taśmociągu.**

Specyfikacja maszyny:

- **Model:** TR-6000
- **Długość taśmociągu:** 6000 [mm]
- **Szerokość rolek:** 500 [mm]
- **Odległość pomiedzy rolkami:** 120 [mm]
- **Rodzaj przenośnika:** rolkowy
- **Materiał rolek:** stal ocynkowana / stal nierdzewna
- **Prędkość przesuwu:** 10-15 [m/min]
- **Regulowana prędkość:** TAK
- **Max. obciążenie taśmociągu:** 20 [kg]
- **Wysokość taśmociągu:** 600 [mm]
- **Regulowane bandy:** TAK
- **Rodzaj napędu:** silnik elektryczny z reduktorem
- **Zasilanie:** 220V, 50/60 Hz
- **Moc:** 1 [kW]
- **Wymiar maszyny:** 6000 x 550 x 600 mm [W x L x H]
- **Waga:** ok. 280 [kg]
- **Budowa: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej S304**



Jeżeli podane wyżej parametry nie pasują pod Państwa produkt, inną maszynę, przedstawimy inne rozwiązanie. Zaoferujemy

inny taśmociąg, który spełni Państwa oczekiwania. Możemy również zmodyfikować taśmociąg montując w niej inne podzespoły jak inny rodzaj taśmy, inna szerokość taśmy czy wysokość, itp.

Zastosowanie
Przenośniki rolkowe to podstawowy element logistyki i pakowania:

- **magazyny, centra logistyczne, e-commerce** – transport kartonów, paczek, skrzynek
- **linie pakujące** – przed i za zaklejarkami kartonów, zgrzewarkami, owijarkami, wagami
- **produkcja** – podawanie produktów w pudełkach do kolejnych stanowisk
- **strefy załadunku i rozładunku** – ergonomiczne przemieszczanie towarów bez dźwigania

Mogą pracować w różnych długościach, szerokościach, w linii prostej lub jako sekcje łukowe, z **bandami bocznymi lub bez**, z regulowaną wysokością i możliwością integracji z innymi maszynami.

Poniżej inne przykłady taśm transportowych do zastosowania w podobnych taśmociągach:

512

▶ FTC-512



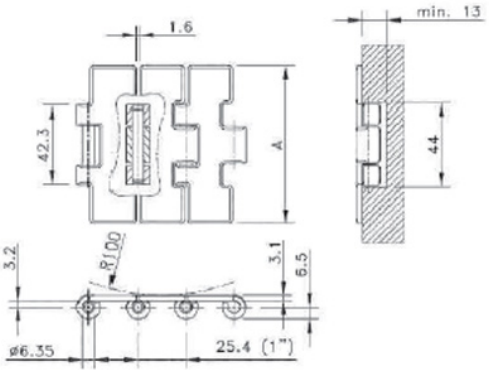

800

▶ MB-P50-800PB



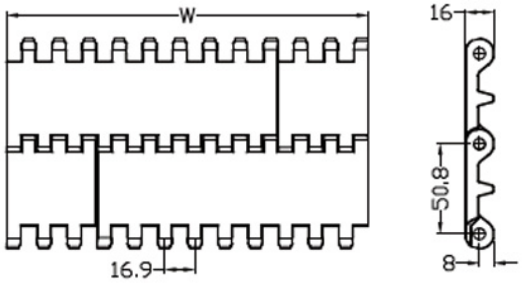

7960

▶ MB-P38-7960-NGJ-DTT



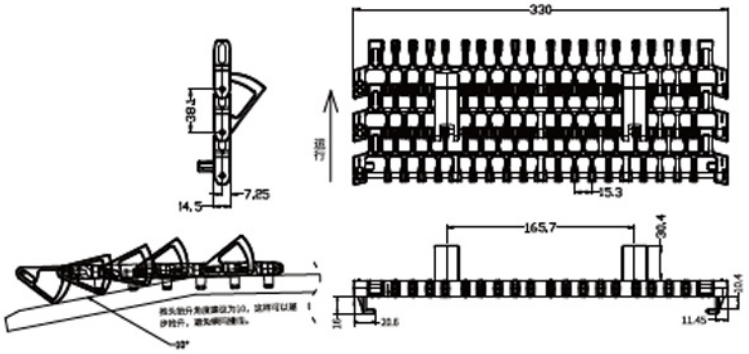

2200

MB-P38-2200



开孔率: 50% 最小内转弯半径为带宽的2.2倍，2.5倍为最优

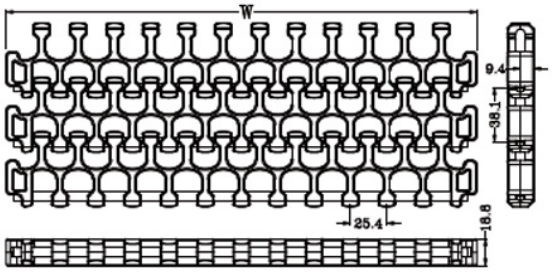

7960

MB-P38-7960



开孔率: 58%最小内转弯半径为带宽的2.2倍，2.5倍为最优

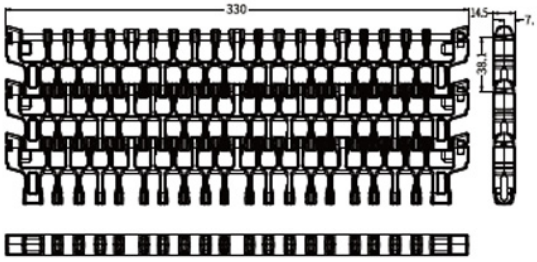

900

MB-P27-900PG



开孔率: 38%

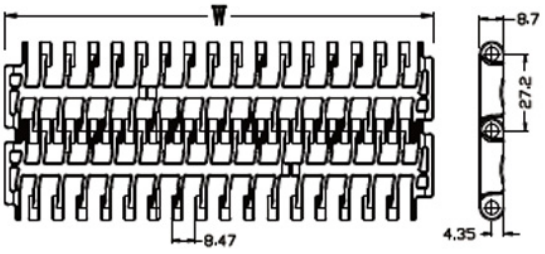

1400

MB-P25-1400PB



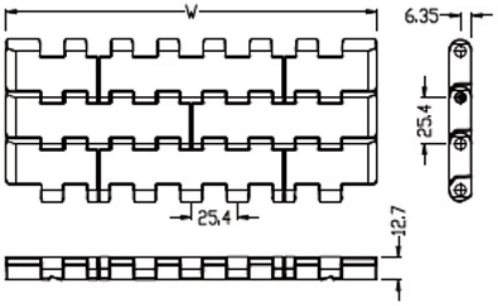

7100

MB-P25-7100DB



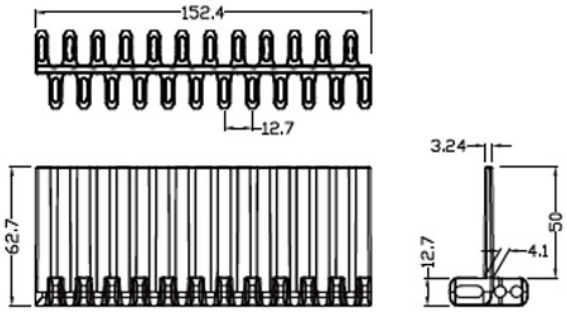



7101

MB-P25-7101



注意：
最大宽度=W+6mm

开孔率: 47%
最小内转弯半径为带宽的2.3倍，2.5倍为最优

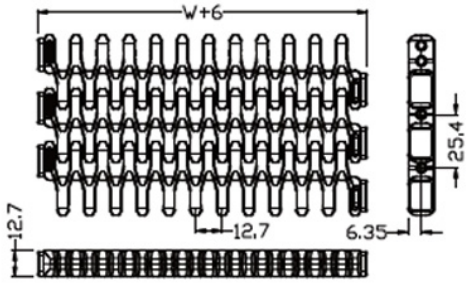

7100

MB-P25-7100



开孔率: 55%
最小内转弯半径为带宽的2.3倍，2.5倍为最优

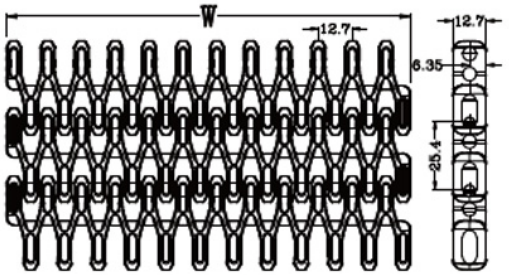

2400

MB-P25-2400



开孔率: 42%　最小内转弯半径为带宽的2.2倍，2.5倍为最优

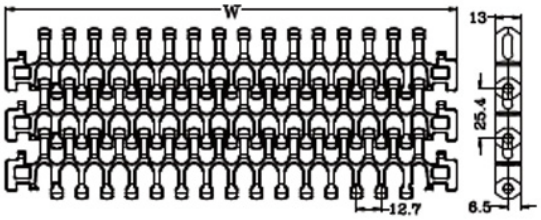

1005

MB-P25-1005GZ



适用滚珠规格：
Ø11.2*Ø4.2*7.8

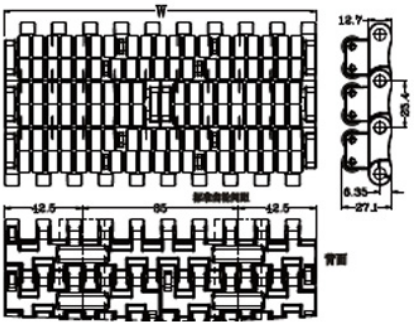

5935

MB-P19-5935KT



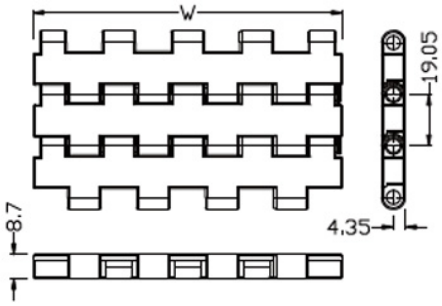

5935

MB-P19-5935-QB





5935

MB-P19-5935GJ



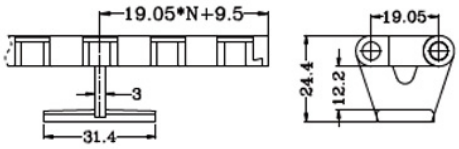

1100

MB-P15-1100PB



开孔率: 0%

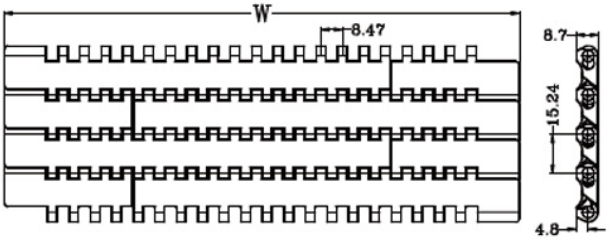

1505

MB-P15-1505GZPB-FH



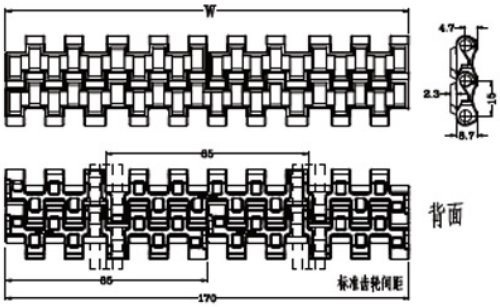

300AUP

MB-P127-300AUP



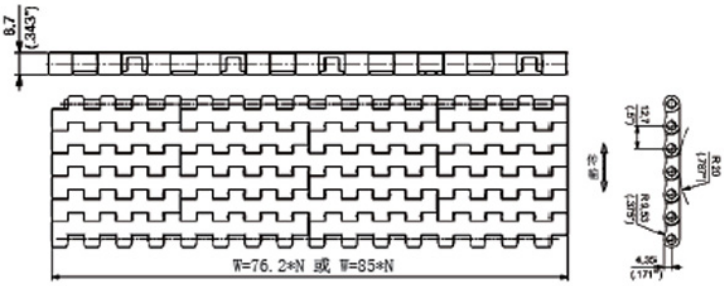

1270

MB-P12-1270PB



开孔率: 0%

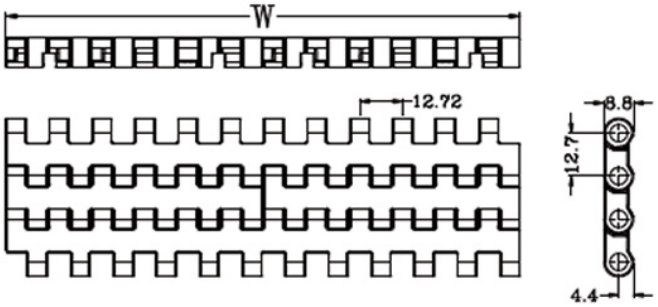

820

FTC-820



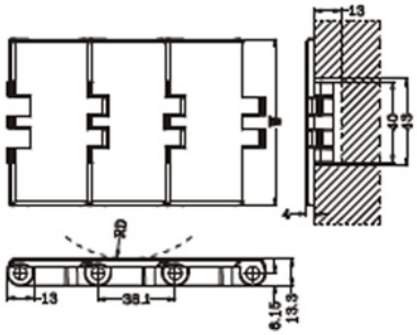

880TAB

FTC-880TAB-FH-A



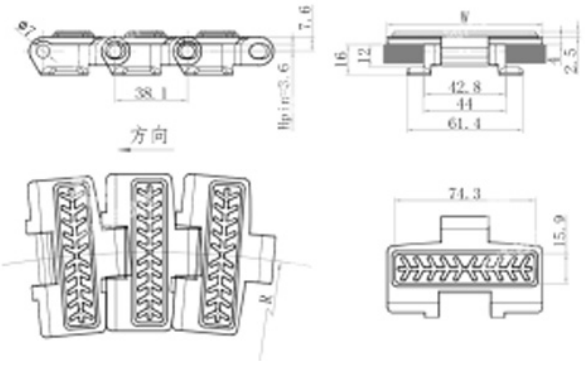

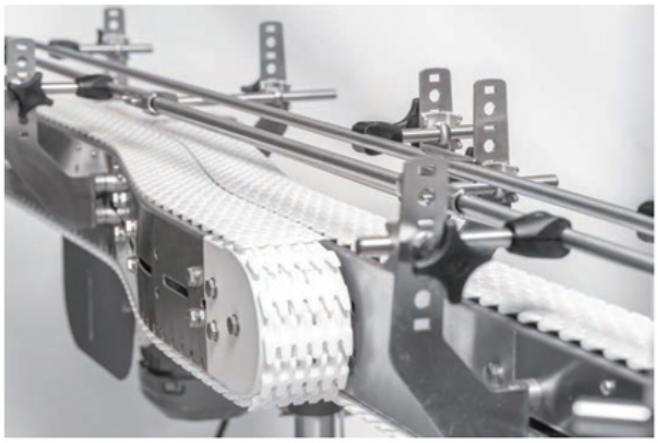

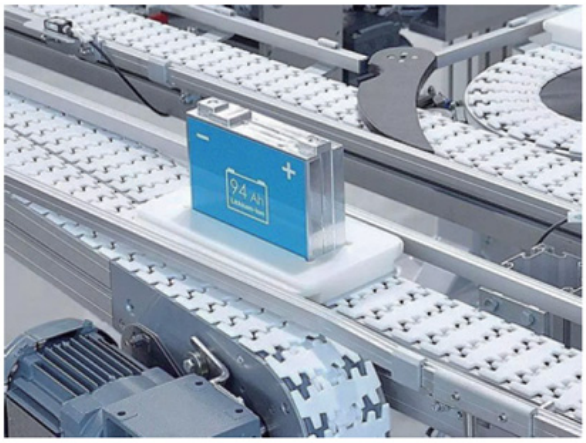
94 Ah

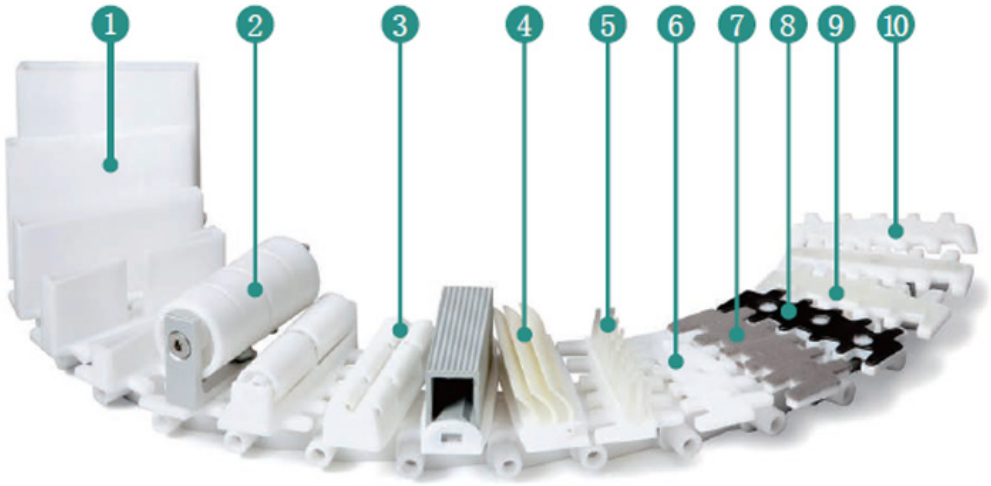
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

